


LES 9 ÉTAPES D'ENTRETIEN HEBDOMADAIRE PAR ABORAL PISCINES

Chaque opération se doit d'être réalisée au minimum une fois par semaine pour assurer le bon fonctionnement de votre piscine et son équipement

1 NETTOYAGE DES MARGELLES

Pour le nettoyage de votre piscine, un balayage est recommandé, depuis l'intérieur, côté margelles vers l'extérieur de la plage.




2 NETTOYAGE DE LA LIGNE D'EAU

Nettoyez à l'aide d'une éponge, et si un dépôt est incrusté, utilisez un anti calcaire ou anti-graisse. Il est parfois nécessaire de baisser le niveau d'eau afin de dégager la ligne d'eau. Attention aux produits abrasifs, ils peuvent rendre la coque vulnérable par la suite.



3 PASSAGE DE L'ÉPUISETTE

L'épuisette doit être utilisée pour éliminer les saletés. L'épuisette est poussée lentement dans un mouvement en « S ». L'entretien régulier de votre piscine est essentiel pour sa durée de vie.

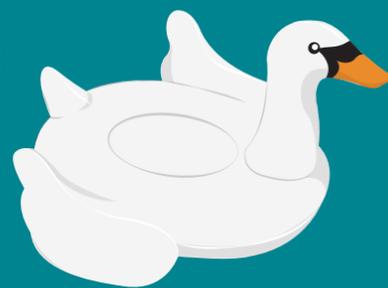

4 PASSAGE DU BALAIS/ASPIRATEUR

Le passage du balai - aspirateur est obligatoire dans une piscine et ce pour garantir sa propreté. Découvrez notre sélection des meilleurs robots aspirateurs sur aboralshop.fr !


5 DOSAGE DES PRODUITS D'ENTRETIEN

- Le désinfectant :

À verser directement soit dans le bassin (attention aux revêtements « gelcoat »), soit dans les skimmers, dans un doseur semi-automatique ou dans un appareil de régulation automatique.

- Le flocculant et le régulateur de pH :

À verser directement dans le bassin ou dans un appareil de régulation automatique.



6 DÉSINFECTION DU BASSIN

Le dosage des produits se fait en fonction des produits et des revêtements du bassin. L'écumage du plan d'eau est réalisé par le skimmer grâce au volet flottant qui favorise le passage des lames d'eau superficielles. Évitez l'encrassement du skimmer et l'obstruction du panier de pré-filtration. Le panier du skimmer doit quant à lui être vidé et remis en place.



7 NETTOYAGE DU PANIER DANS LE PRÉFILTRE DE LA POMPE

Arrêtez le système de filtration puis fermez les vannes d'entrée et de sortie. L'arrêt du système est une étape obligatoire. Brossez le panier et refermez son couvercle. Une fois cette étape faite, réouvrez les vannes et rallumez le système de filtration pour que le nettoyage du filtre se fasse.

8 CONTRÔLE ET NETTOYAGE DU FILTRE

C'est en quelque sorte la régénération du média filtrant. Tournez la vanne 6 voies sur "lavage" afin de procéder au nettoyage du filtre. Cette phase est automatique et permet le maintien de la qualité de filtration.



9 ANALYSE DE L'EAU

Utilisez des bandelettes d'analyse de l'eau, cela permet de mesurer votre pH. Les agents désinfectants sont efficaces lorsque le taux de pH est correct, c'est-à-dire lorsqu'il est compris entre 6.8 et 7.2. Il est impératif de garder ce taux de pH pour éviter les désordres liés à l'agressivité de l'eau.

